

R B A I S K C E A S L



NÁVOD K SESTAVENÍ DĚTSKÉHO KOLA

Děkujeme Vám za zakoupení dětského kola Rascal. Věříme, že si s ním
Vaši „rošťáci“ užijí spoustu zábavy.


Po rozbalení:

1. Zkontrolujte obsah krabice, měli byste v ní najít: jízdní kolo,
balíček s pedály, odrazkami a šrouby pro uchycení
předního kola (od vel. 20“).

2. Zbavte kolo všech obalových materiálů.


*Pozn.: Při použití ostrých nástrojů dejte pozor,
ať nepoškodíte lak kola.*

Pozn.: anglické slovo „RASCAL“ znamená rošťák

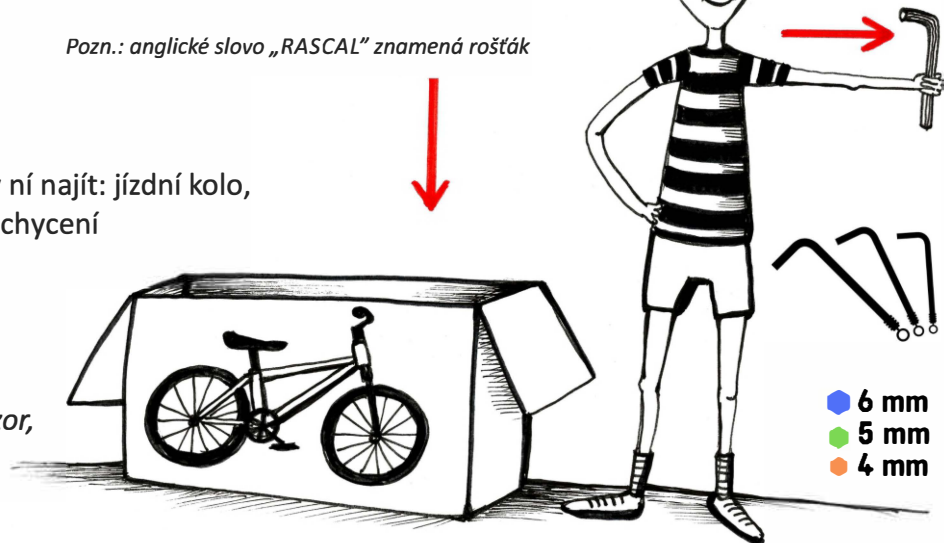

3. Nejprve namontujte řídítka. Vyšroubováním čtyř
imbusových šroubů otevřete představec, vložte do
něj řídítka ve správné poloze pro úchop dítěte
a šrouby opět utáhněte. Dbejte na to, aby šrouby
byly dotahovány v několika krocích postupně
a ve správném pořadí 1- 4 -2-3 (obr. č. 1).

Pozn.: utahovací moment 4,4 – 5,4 Nm

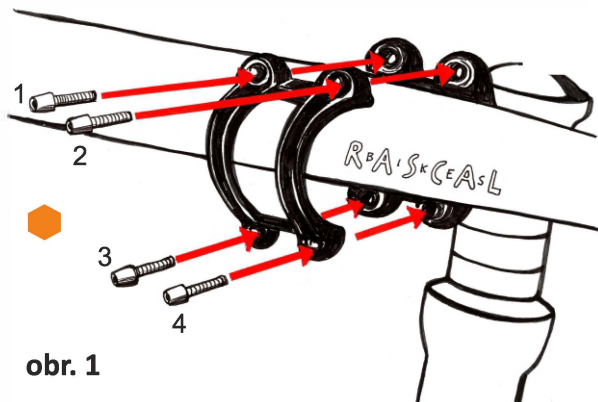


obr. 1



4. Od velikosti 20" jsou kola balena se sundaným předním kolem. V tomto případě je třeba namontovat přední kolo do vidlice a to následovně: Před usazením kola do vidlice je potřeba rozpojit brzdu a určit správný směr otáčení kola, který je indikován na boku pláště, kde najdete nápis „Direction“ a šipku. Podle této značky usadíte kolo ve správném směru (obr. č. 2).

Po usazení kola dotáhněte šrouby na jeho stranách (dotahujte šrouby střídavě z levé a pravé strany pro ideální usazení kola na střed (imbusový klíč vel. 5 mm)).

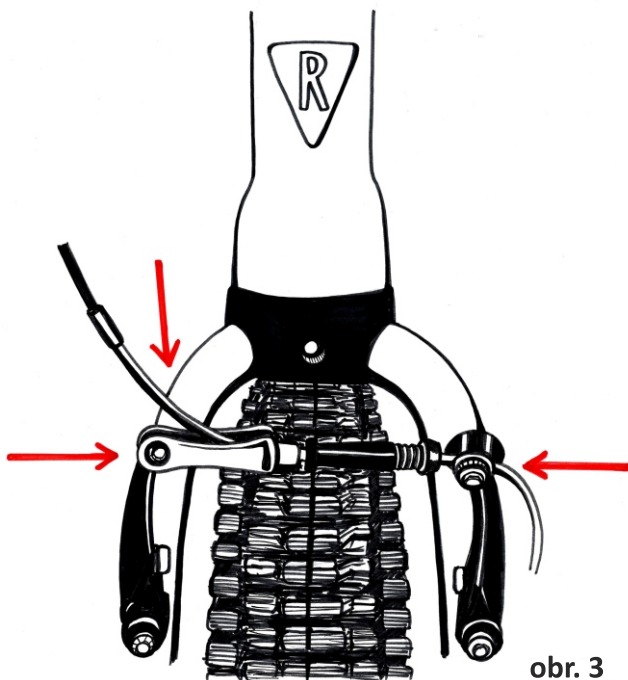

obr. 3



obr. 2

Na závěr je potřeba opět zapojit přední brzdu (obr. č. 3). Pokud Vám přední kolo nejde usadit do vidlice přes brzdové čelisti, můžete mírně upustit tlak z předního kola a po nasazení kolo opět dofouknout.




5. Dalším krokem u všech velikostí kol je namontování pedálů.


POZOR! Pedály mají rozdílné závity. Pravý pedál má pravotočivý závit (obr. č. 4) a levý pedál má levotočivý závit (obr. č. 5), tedy závit opačný. Pokud máte po ruce vazelínu, je vhodné ji nanést na závit pedálů před zašroubováním. Ujistěte se, že jsou oba pedály dostatečně dotaženy.



obr. 4

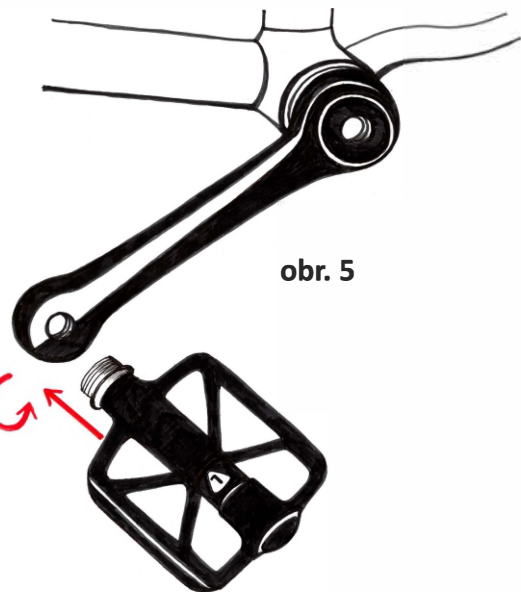

obr. 5

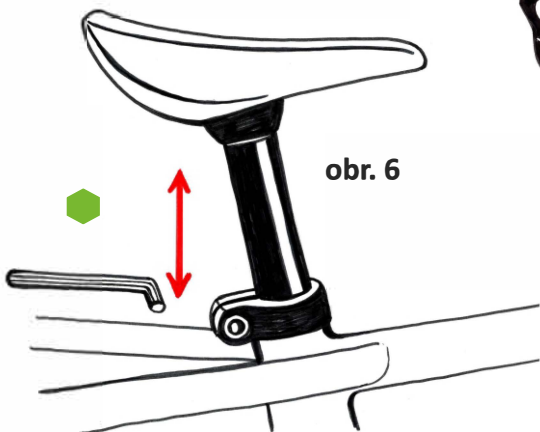


obr. 6

6. Posledním krokem je správné nastavení výšky sedla (obr. č. 6). Povoláním šroubu v sedlové objímce se uvolní sedlovka a je možné sedlo nastavit do požadované výšky.

Maximální vytažení sedlovky je označeno ryskou. Před utažením sedlové objímky zkontrolujte zarovnání sedla ve směru jízdy.

Pozn.: utahovací moment 6,9 – 7,8 Nm

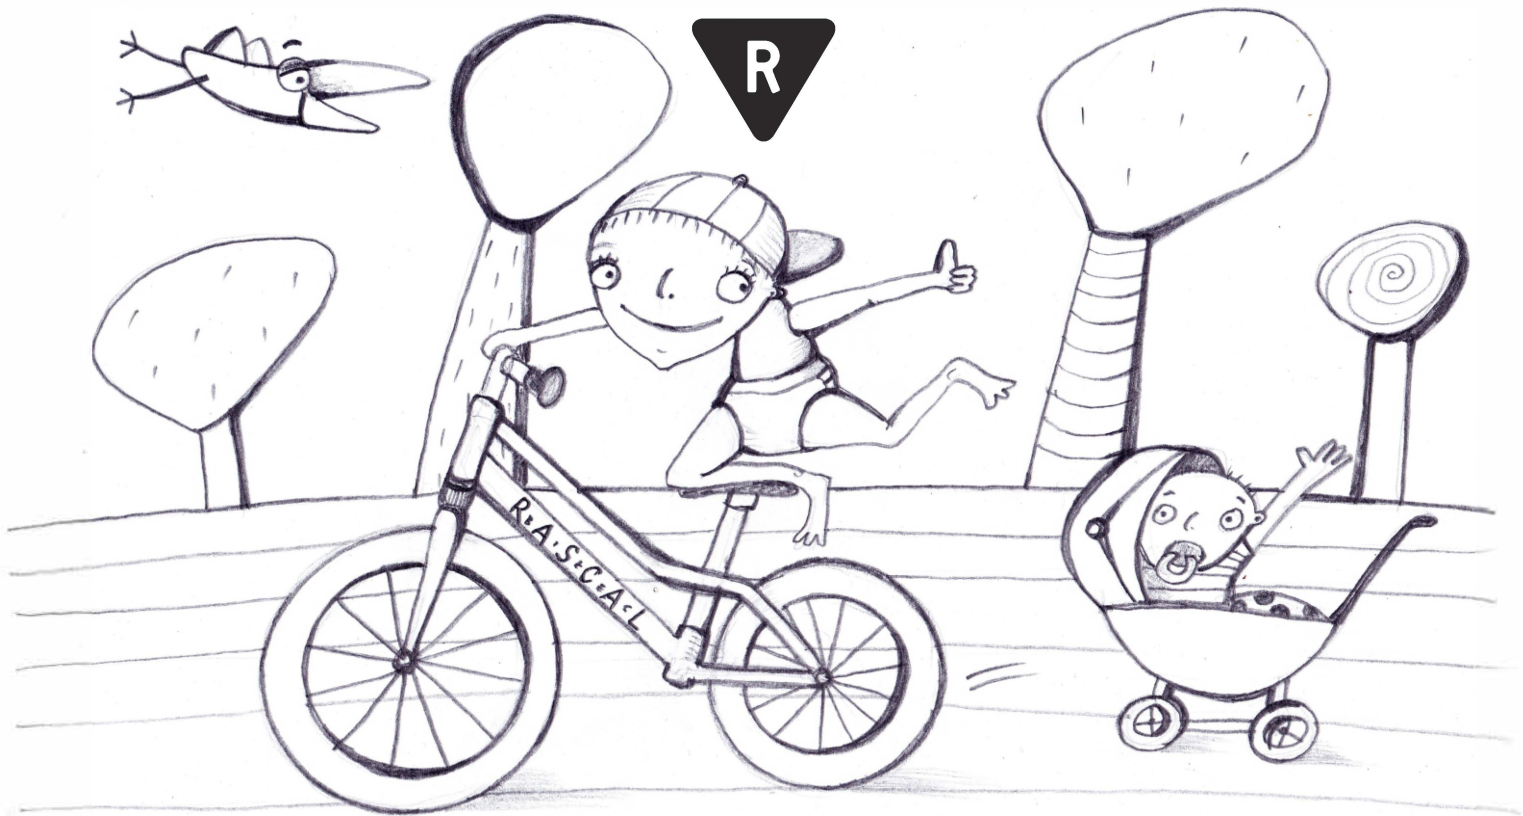

WWW.RASCAL-BIKES.COM